

Gebrek aan dikte ?  
De thermische  
oplossing !

# insulTop 15

## Dunne thermische isolatie

POLYOLEFINESCHUIM MET GESLOTEN MICRO-CELLEN

### Toepassingen

- ONDER CHAPEN :
  - TUSSEN BEGANE GROND EN KELDERS OF GARAGES
  - TUSSEN BEGANE GROND EN GRONDVLOER
  - TUSSEN APPARTEMENTS-VERDIEPINGEN
- ONDER INDUSTRIEVLOEREN (BV. OPSLAGPLAATSEN...)
- IN DE MUREN


### Voordelen

- Extra dunne scheiding tegen de kou
- Blokkeert het stijgen van vochtigheid
- Gemakkelijk en snel te plaatsen
- Zeer sterk
- Onaantastbaar op lange termijn
- Thermische voeg bijgeleverd
- Talrijke toepassingen overal waar er gebrek aan ruimte is !

**insulco**  
Technical products



Voor nog betere prestaties is het mogelijk insulTop 15 gekruist in dubbele laag te plaatsen.

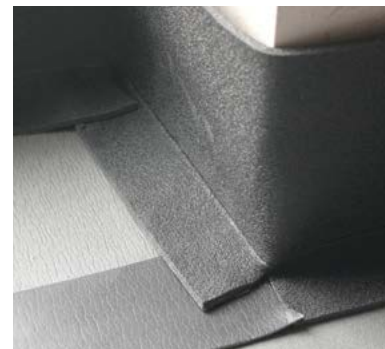

De verbinding tussen de onderlaag en de muur wordt verzekerd door de Lfoam.



StickelFoam 70  
inbegrepen !

De thermische  
voeg in PE-schuim


Insulco bvba • Z.I. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel  
Tel : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • insulco@insulco.be  
Web : [www.insulco.be](http://www.insulco.be)

# insulTop 15

## Plaatsingsvoorschriften :

### 1 Voorbereiding

Het is altijd aangeraden een nivelleringsdeklaag uit te voeren om de leidingen en buizen te bedekken. De betonvloer vlak en grondig opvegen als het niet mogelijk is een nivelleringsdeklaag uit te voeren. Waar de buizen zich kruisen moet het in dit geval uitgevlakt zijn met cement of zand.

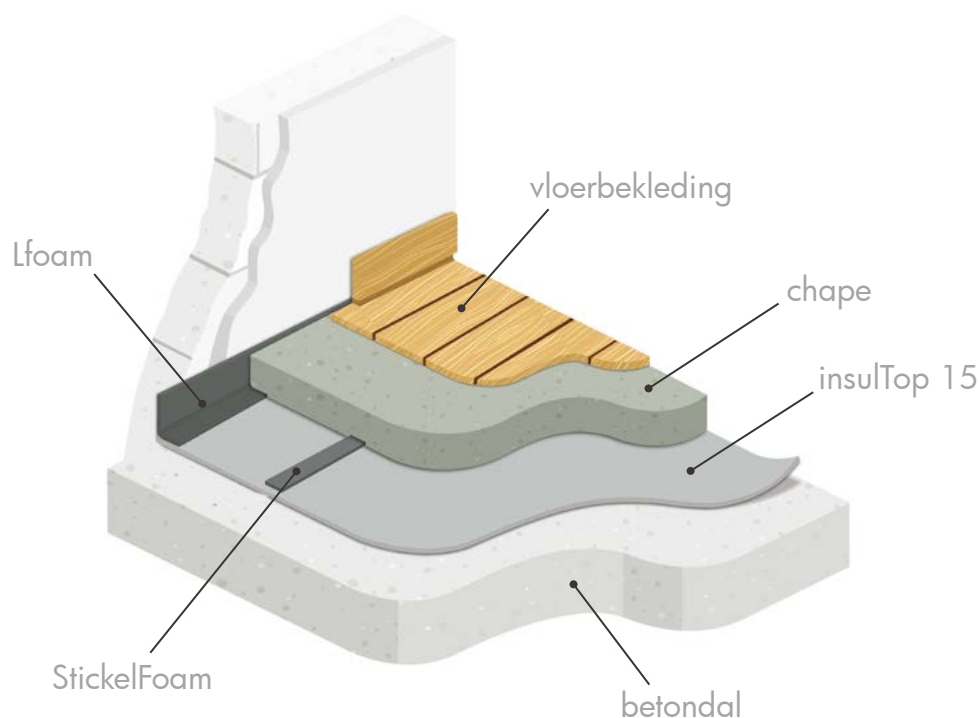

### 2 Plaatsing van de onderlaag

InsulTop 15 zal de kleine onregelmatigheden perfect volgen. Rand tegen rand plaatsen en thermisch dicht maken met de StichelFoam 70, bijgeleverd met de insulTop 15. InsulTop 15 wordt afgesneden langs de muur. De verbinding tussen de onderlaag en de muur wordt verzekerd door de Insulco Lfoam randstrook. Voor nog betere prestaties is het mogelijk insulTop 15 gekruist in dubbele laag te plaatsen.

### 3 Uitvoering van de chape

Een versterkte chape gieten met een dikte van 8 cm minimum. Eens de chape is gegoten en de vloerbedekking is geplaatst, wordt het overschot aan Lfoam afgesneden. Genoeg uitzettingsvoegen voorzien op het oppervlak van de chape.

Insulco bvba • Z.I. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel  
Tel : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • insulco@insulco.be  
Web : [www.insulco.be](http://www.insulco.be)

De geleverde inlichtingen zijn het resultaat van studies en experimenten, ze worden ter goeder trouw uitgegeven maar kunnen in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten en de bekomen resultaten. Verantw. Uitg. : insulco bvba, rue Buisson aux Loups, 1a - 1400 Nijvel.



## Kenmerken

**Dikte** : 15 mm

**Kleur** : licht grijs

**Materiaal** : polyolefine

**Kwaliteit** : fysisch vertakt

**λ waarde\*** : 0,0356 W/mK

1 laag : **Rt** = 0,42 m<sup>2</sup>K/W

2 lagen : **Rt** = 0,84 m<sup>2</sup>K/W

**Waterabsorptie\*** : 1,1 %

**Samendrukking\*** : 4% onder 5 kPa

**Verlenging\*** : 80 %

**Rol insulTop 15** : 25 m x 1 m

**Rol StichelFoam** : 25 m x 70 mm

**WTCB- verslag** : DE632xC045

N°EN b424

\*Tolerantie : 10%



**insulco**  
Technical products