




Kooltherm[®] K3 Vloerplaat

HOOGWAARDIGE ISOLATIE VOOR VLOEREN

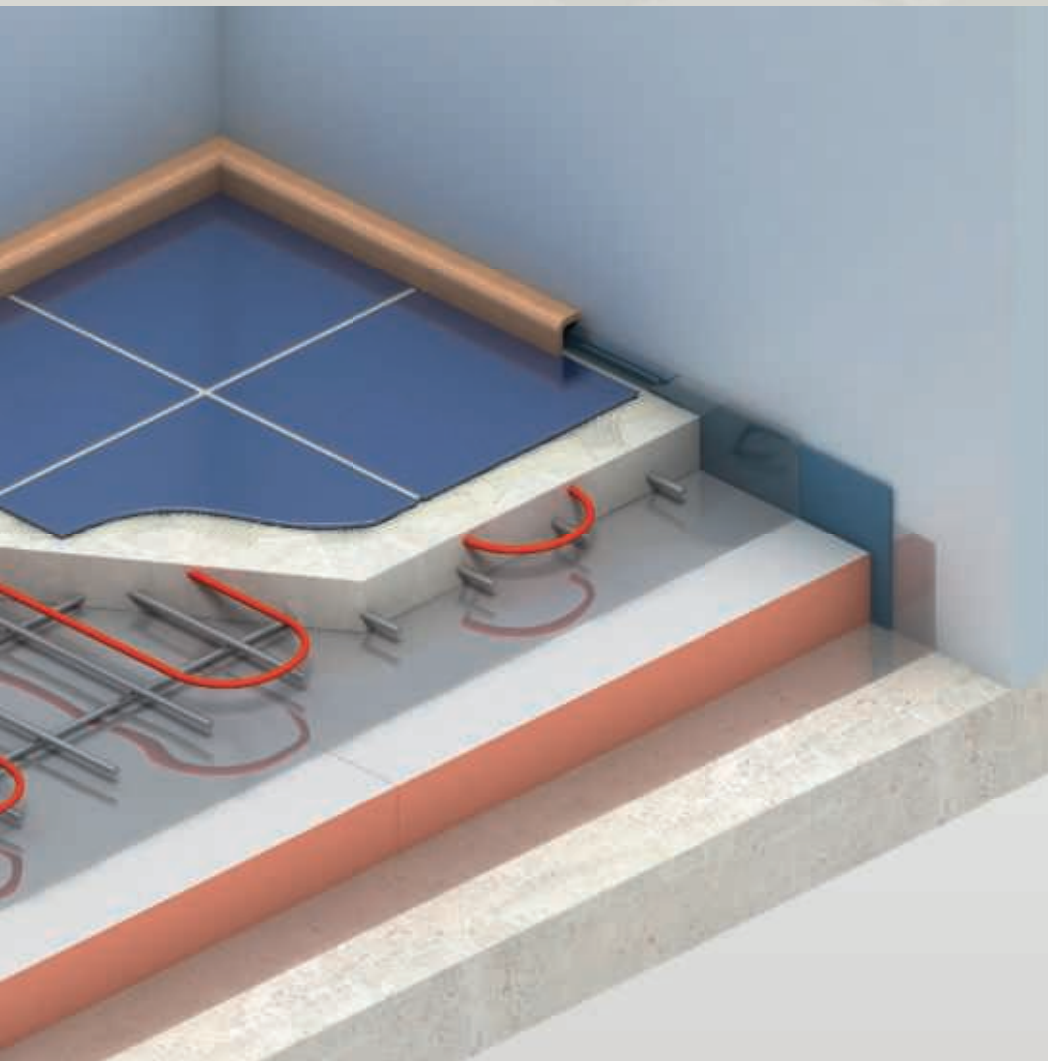

- Hoogwaardige hardschuim isolatieplaat lambdawaarde vanaf 0,020 W/m·K
- Milieuvriendelijk; beschikt als één van de weinige hardschuim isolatieplaten over DUBOkeur
- Optimaal wooncomfort
- Maximale isolatie met minimale dikte
- Uitermate geschikt voor duurzaam bouwen
- Ideaal bij nieuwbouw en renovatie
- Licht van gewicht, eenvoudig en snel te verwerken
- Blijvend thermisch rendement



Introductie

Kingspan Insulation

Kingspan Insulation produceert en verkoopt wereldwijd kwalitatief hoogwaardige isolatieplaten voor de woning- en utiliteitsbouw en overige industriële toepassingen. Onze isolatieplaten leveren het hoogste rendement per vierkante meter vergeleken met andere (traditionele) isolatiematerialen, zijn duurzaam, milieuvriendelijk en eenvoudig te verwerken. Kortom, het toepassen van onze producten is de makkelijkste manier om aan het Bouwbesluit en de toekomstige bouweisen te voldoen!

Wij bieden een uitgebreid productassortiment.

- OPTIM-R®
- **Kooltherm**®
- Therma™
- iSoEasy™
- W'all-in-One®
- Selthaan®


Onze producten zijn geschikt voor diverse toepassingen.

- Spouw
- Gevel
- Afbouw
- Plat dak
- Stallen- en hallenbouw
- Hellend dak
- Vloer
- Framebouw
- Klimaattechniek

Trias Energetica

Goed isoleren is volgens het principe van de Trias Energetica de meest effectieve methode om het energieverbruik in gebouwen terug te dringen en vormt de basis voor de Energieprestatienorm (EPN). Een goed geïsoleerd gebouw kan tot een vermindering van maar liefst twee derde van de energieconsumptie leiden.

Het model is ontwikkeld door de TU Delft en splitst de bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Het biedt de mogelijkheid om eerst te zorgen voor een minimale energiebehoefte van een gebouw, om vervolgens de energie zo gunstig mogelijk op te wekken. De Trias Energetica bestaat uit drie stappen:

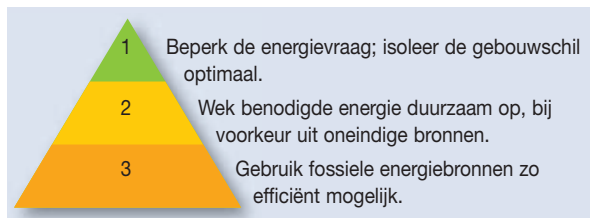

Duurzaamheid

DUBOkeur

Als één van de weinige hardschuim isolatieplaten heeft **Kooltherm**® DUBOkeur. Alleen de meest milieuvriendelijke producten binnen een bepaalde toepassing krijgen dit keurmerk. Het wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) en geeft aan in hoeverre een product het milieu aantast. Het keurmerk geeft aan dat **Kooltherm**® een goede tot zeer goede keuze is.



Voor meer informatie kijk op:

www.nibe.info/nl/dubokeur-producten

EPD

Kooltherm® beschikt over een milieu keurmerk op Europees niveau; de Environmental Product Declaration (EPD). Deze verklaring geeft informatie over de milieugegevens van het product op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) die is uitgevoerd volgens de internationale norm ISO 14025 (type III milieuverklaringen). EPD's vormen de basis voor de beoordeling van gebouwen op ecologisch niveau zoals gedefinieerd in het nieuwe Europese project "Duurzaamheid van gebouwen". Door het vergelijken van verschillende EPD's, kan er een (milieu)bewuste productkeuze gemaakt worden.

Neem voor de betreffende producten contact op met de technische service afdeling of kijk op: www.construction-environment.com/hp550/Insulating-materials.htm



BRE Green Guide to Specification

Alle *Kingspan Kooltherm*® producten, geproduceerd in zowel de UK als in Nederland, behalen de hoogst mogelijke score volgens de 'Green Guide to Specification', namelijk A+.

Deze score is gebaseerd op de levenscyclusanalyse van het product en levert een bijdrage aan het behalen van BREEAM certificering op een gebouw.


De gebouwen worden geanalyseerd volgens de

BREEAM methode (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) met als doel prestatieverbetering.



Environmental Profiles Cert. ENP500

Productdetails

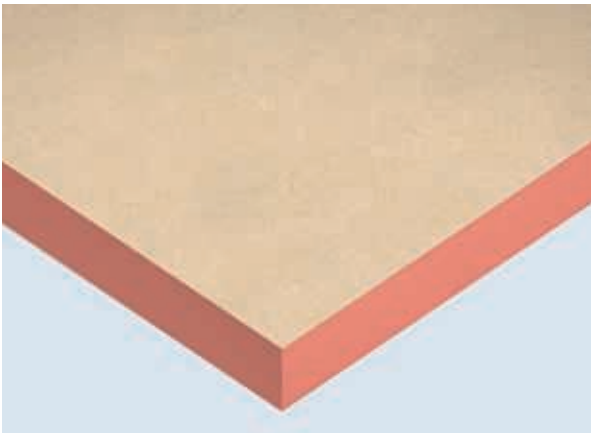

Omschrijving

De **Kingspan Kooltherm® K3** Vloerplaat is een resol hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan twee zijden voorzien van een glasvlies cachering.

Toepassing

De **Kingspan Kooltherm® K3** Vloerplaat kunt u door de hoge isolatiewaarde uitstekend toepassen als vloerisolatie. De plaat is ook uitstekend te verwerken in combinatie met vloerverwarmingssystemen.

Standaard afmeting

De **Kingspan Kooltherm® K3** Vloerplaat is standaard verkrijgbaar met rechte kanten in de afmeting 1200 x 600 mm.

Voor afwijkende afmetingen en randafwerkingen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Densiteit	ca. 35 kg/m ³
Druksterkte bij 10% vervorming (NBN EN 826)	≥ 100 kPa
Dimensionele stabiliteit 48 uur, 70°C en 90% RV (lengte en breedte)	≤ 1,5%
Dimensionele stabiliteit 48 uur, -20°C / +70°C (lengte en breedte)	≤ 1,5%
Diffusie weerstandsgetal (μ)	35
Gesloten cellen	min. 90%

Thermische eigenschappen


Warmtegeleidingscoëfficiënt

Isolatie-dikte (mm)	λ _D -waarde (W/m·K) (NBN EN 13166)
< 45	0,021
45 - 120	0,020
> 120	0,021

Warmteweerstand

Isolatie-dikte (mm)	R _D -waarde (m ² ·K/W)
20	0,95
30	1,40
40	1,90
50	2,50
60	3,00
70	3,50
80	4,00
90	4,50
100	5,00
120	6,00
140	6,65
159	7,55
180	8,55
200	9,50

Voorbeeld detail

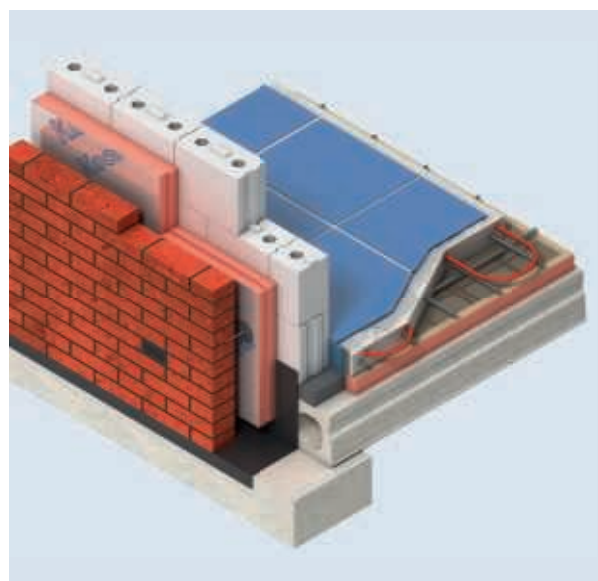

Certificering

Alle producten in het Kingspan assortiment worden geproduceerd onder de hoogst mogelijke kwaliteitseisen en zijn voorzien van CE-markering. De **Kingspan Kooltherm® K3** Vloerplaat heeft eveneens ATG en DUBOkeur.

- CE-markering
- ATG Technische Productgoedkeuring met Certificatie*
- DUBOkeur

* voor ATG gerelateerde productinformatie, zie www.butgb.be

Toepassingen

Inleiding


De *Kingspan Kooltherm® K3* Vloerplaat kunt u uitstekend toepassen als vloerisolatie. Vanwege de dunheid van het materiaal is het product in combinatie met vloerverwarmingssystemen een prima oplossing. Bovendien is er in vloeren vaak weinig ruimte, en u wilt natuurlijk niet in de knel komen met dorpels, deuren of trappen. **Kooltherm®** is dan de enige passende oplossing.

Vijftien procent van de energie gaat verloren via de vloer. Dit voorkomt u voor een groot deel door hoogwaardige isolatie toe te passen. Door de goede isolatie zal de vloer warmer aanvoelen, waardoor er een beter wooncomfort voor de bewoner ontstaat. Uiteraard zorgt dit direct voor een lagere energierekening.



Warmtedoorgangscoefficiënt

Zwevende vloerconstructie

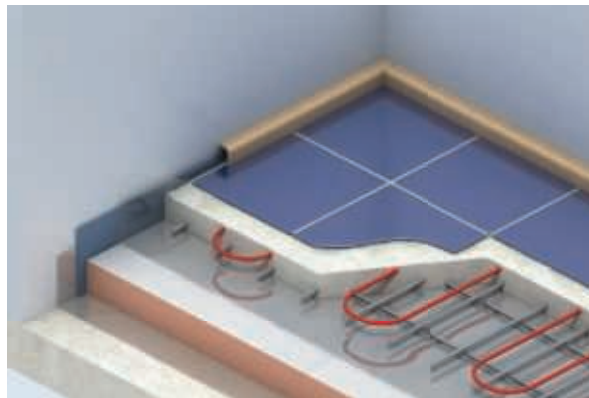

U-waarden bij toepassing van verschillende diktes *Kingspan Kooltherm® K3* Vloerplaat

Dikte (mm)	U-waarde (W/m ² ·K)
20	0,84
30	0,61
40	0,47
50	0,36
60	0,31
70	0,27
80	0,24
90	0,21
100	0,19
120	0,16
140	0,15
159	0,13
180	0,11
200	0,10

De U-waarden zijn berekend volgens de NBN B 62-002 met onderstaande details als uitgangspunt.

Deklaag	$\lambda_{\text{reken}} = 1,300 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	dikte = 70 mm
Dampremmende laag	verwaarloosbaar	
<i>Kingspan Kooltherm® K3</i> Vloerplaat	$\lambda_{\text{D}} = 0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	dikte < 45 mm
	$\lambda_{\text{D}} = 0,020 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	dikte 45-120 mm
	$\lambda_{\text{D}} = 0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	dikte >120 mm
Dampremmende laag	verwaarloosbaar	
Beton (vloer)	$\lambda_{\text{reken}} = 2,500 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	dikte = 200 mm
R_{cor}	-0,10 m ² ·K/W	
$R_{\text{si}} + R_{\text{se}}$	0,21 m ² ·K/W	

Services

Bestekteksten

Op de website www.kingspaninsulation.be kunt u lastenboekteksten en standaard referentiebestekteksten raadplegen en downloaden.

Rekenprogramma

Kingspan Insulation biedt u een online rekenprogramma waarmee u in een handomdraai U-waarden berekent. U kunt constructies berekenen met verschillende type isolatiematerialen en deze met elkaar vergelijken. Voor diverse opbouwen, van plat dak tot spouw, van vloeren tot houtskeletbouw gevels.

Detailtekeningen

Bouwkundige aansluitingen ontwerpen en uitvoeren is van groot belang voor de uiteindelijke prestatie van het gebouw. Kingspan Insulation heeft samen met een aantal erkende bureaus detailtekeningen ontwikkeld voor verschillende bouwdelen en U-waarden. Kijk voor meer informatie op onze website.

BIM objecten

BIM is een methode waarbij in een driedimensionaal Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. In de Kingspan BIM bibliotheek zijn alle Kingspan BIM objecten gratis beschikbaar. Hierdoor verzekert u zich van meer controle op het bouwproces en betere gebouwen. U vindt deze objecten op onze website.

Psi-waarde

Veel energieverlies wordt veroorzaakt door koudebruggen bij detailaansluitingen. Door het toepassen van hoogwaardig isolatiemateriaal wordt energieverlies tot een minimum beperkt. Voor de meest voorkomende detailaansluitingen heeft Kingspan Insulation nauwkeurig de ψ -waarde berekend, die u met **Kooltherm**® bereikt.

U kunt bij onze technische service afdeling terecht voor zaken als BIM objecten, passiefhuisdetails, technische adviezen, U-waarde berekeningen, dauwpuntberekeningen en verwerkingsadviezen.

Kijk voor meer informatie en onze services op: www.kingspaninsulation.be.


Ontwerpdetails

Bouwdetail 068

Bouwdetail 068 betreft een fundering met transparante gevel en is gebaseerd op:

- $U \text{ vloer} \leq 0,17 \text{ W/m}^2\text{-K}$
- $U \text{ wand} \leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{-K}$
- qv_{10} -waarde $\leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

A++

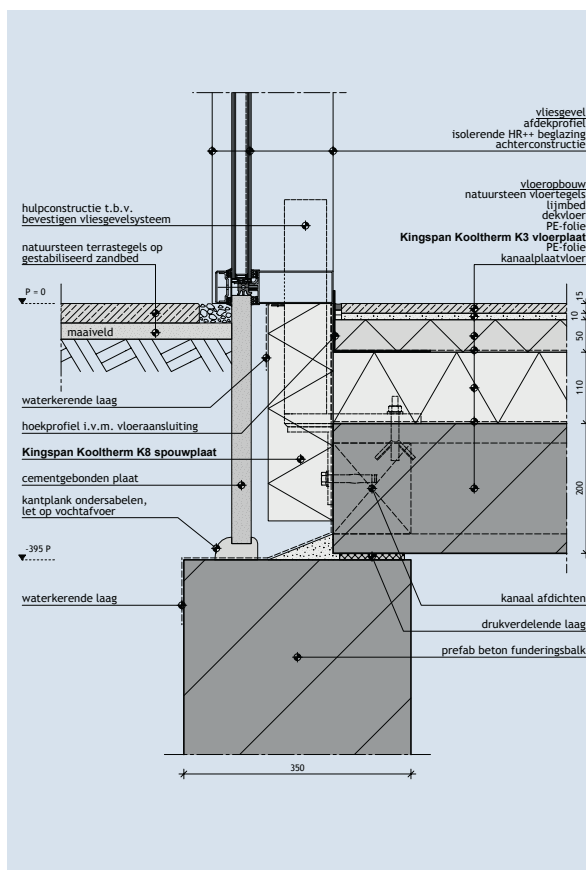

Verwerkingsvoorschriften

Transport

De *Kingspan Kooltherm*[®] isolatieplaten moeten droog worden getransporteerd.

Opslag

De *Kingspan Kooltherm*[®] isolatieplaten dienen droog, vlak en voldoende ondersteund te worden opgeslagen. Wij adviseren om de isolatieplaten vrij van de ondergrond en afgedekt op te slaan met een waterdichte folie of afdekzeil. Plaats geen gewicht op de plaat.

Op maat maken

U kunt *Kingspan Kooltherm*[®] isolatieplaten eenvoudig op maat zagen met bijvoorbeeld een fijngetande handzaag of een cirkelzaag. Kleine aanpassingen zoals inkepingen en dergelijke kunnen met een scherp mes of isolatiemes uitgevoerd worden. Doe dit altijd zo nauwkeurig mogelijk om de isolatiewaarde van uw constructie te waarborgen. Volg bij zaagwerk de desbetreffende veiligheidsmaatregelen altijd met zorg op. Voor meer informatie raadpleeg ook onze productveiligheidsinformatiebladen welke u terug kunt vinden op onze website.

Gezondheid en veiligheid

Alle *Kingspan Kooltherm*[®] producten zijn chemisch onschadelijk en veilig in gebruik. Op verzoek kunnen wij u een veiligheidsinformatieblad van onze producten toesturen.

Weersinvloeden

De isolatieplaten droog verwerken en zodanige maatregelen treffen dat voor, tijdens en na applicatie vochtinsluiting is uitgesloten.

Werkonderbreking

Tijdens werkonderbrekingen dient de aangebrachte isolatielaag tegen weersinvloeden beschermd te worden.


Ondergrond

Voordat de *Kingspan Kooltherm*[®] isolatieplaten worden aangebracht moet de ondergrond schoon en droog worden gemaakt. De ondergrond dient vlak te zijn, waarbij oneffenheden dienen te worden verwijderd.

Algemene uitvoeringsregels

- Om bouwvocht in de isolerende laag te vermijden wordt (indien nog niet aanwezig) op de (giet)betonnen ondergrond een PE-folie $\geq 0,2$ mm aangebracht.
- Leg de banen van PE-folie met een overlap van minimaal 10 cm en plak deze af met tape.

- De PE-folie moet aansluiten tegen randen. Opstanden en onderbrekingen vast zetten met tape of afkitten.
- De *Kingspan Kooltherm*[®] K3 Vloerplaat moet in halfsteensverband en met gesloten naden op de PE-folie worden aangebracht.
- Voorkom doorgaande naden bij dubbellaagse verwerking, door platen verspringend in halfsteensverband aan te brengen.

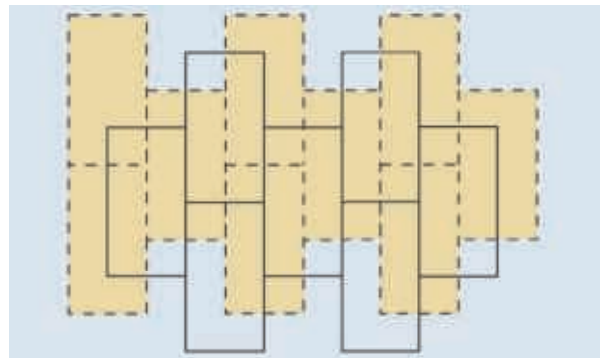

- Eventuele naden volledig opvullen met elastisch puur schuim.
- Breng een PE-folie aan op de isolatie ter bescherming tegen vocht uit de afwerkvloer. Bij droogbouw is dit niet noodzakelijk.
- Leg de banen van PE-folie met een overlap van minimaal 10 cm en plak deze af met tape.
- Laat de PE-folie aansluiten tegen de randen, opstanden en onderbrekingen en snijd deze af na het aanbrengen van de afwerkvloer.
- Plaats achter de opgezette rand van de PE-folie tegen de wanden een enkelzijdig klevend schuimband ter hoogte van de afwerkvloer. Dit voorkomt het indringen van vocht en is ook akoestisch gezien beter.

Afwerkvloer

- De afwerkvloer wordt aangebracht conform de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant en kan worden voorzien van een gewenste afwerklaag.
- Het is ook mogelijk om te werken met vloerelementen van gipsvezelplaten. Deze worden zwevend in "sleepverband" verwerkt. Het praktische voordeel: na uitharding van de lijm is de vloer direct te belopen, waardoor vervolgwerkzaamheden snel plaats kunnen vinden.
- Verwerk de vloerelementen conform de voorschriften van de fabrikant.

Isolatiwetgeving

EPB

In België worden alle bouwaanvragen getoetst aan het E-peil (energieprestatiepeil). Het is verplicht om bij een bouwaanvraag een EPB-verslag mee in te dienen. Het E-peil drukt de globale energieprestatie uit van het gebouw. Het geeft een inzicht in het energieverbruik van het gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie een gebouw nodig heeft. Het E-peil wordt bepaald door het K-peil (globaal isolatiepeil van het gebouw), ventilatieverliezen, luchtdichtheid, interne warmtewinsten en de technische installaties voor verwarming en elektriciteit. Specialisten adviseren om in de eerste plaats aandacht te schenken aan isolatie. Isoleren doe je best maar een keer. Nadien is het moeilijker om bij te gaan isoleren.

EPB-eisen

EPB-eisen zijn de eisen op het vlak van Energieprestatie en Binnenklimaat. Het zijn eisen waaraan een nieuwbouw of verbouwing moet voldoen. Hierbij houdt men (na het isoleren) rekening met ventilatie, beperken van overhitting, situering van het gebouw, nutsvoorzieningen en oppervlakte van het gebouw. De eisen zijn vastgelegd in functie van de bestemming van het gebouw (woning, kantoor, school, industrieën andere specifieke bestemmingen) en verschillen in België van gewest tot gewest. Met het oog op de vermindering van CO₂ uitstoot volgens de Europese maatregel, worden de komende jaren de EPB-eisen aangescherpt. Hierbij zal men in 2020 energieneutrale gebouwen moeten bouwen. Dit zowel in nieuwbouw als in grondige renovaties. Het energieverbruik van gebouwen moet dus teruggedrongen worden. Een goede basis is hierbij van essentieel belang. Het gebruik van hoogwaardige duurzame isolatie zorgt voor een minimaal energieverbruik en -verlies. Daarnaast kunnen vernieuwende oplossingen en installaties worden toegepast.

Premies

In België worden verschillende isolatiepremies gegeven door de gemeenten, de gewesten en door de energieleveranciers (intercommunalen).

Deze premies zijn ook afhankelijk van de applicaties en toepassingen (muur, dak, vloer, na-isolatie).

Om te weten welke premies men kan verkrijgen kan men terecht op verschillende websites, zoals:

www.energiesparen.be

www.premiezoeker.be

www.leefmilieubrussel.be

www.energie.wallonie.be

Energielabel of energieprestatiecertificaat

Het energielabel geeft informatie over de energieprestatie van een gebouw. Door middel van verschillende klassen van G t/m A wordt aangegeven hoe energiezuinig de woning is. Energielabel G (rood) is zeer onzuinig, A++ (donkergroen) is zeer zuinig.

Ook voor nieuwbouw (woningen en utiliteitsbouw) kan tegenwoordig een energielabel opgesteld worden, waarbij het zelfs mogelijk is een klasse A++++ te behalen.



Bij verkoop en verhuur is het verplicht om een energieprestatiecertificaat af te leveren. Het is de bedoeling dat de koper of huurder een idee krijgt van het energieverbruik en op basis hiervan kan beslissen of hij al dan niet het gebouw wil kopen of huren.

Contactdetails

Klantenservice

Neem voor offertes, orders, documentatie en monstermateriaal contact op met onze verkoopafdeling. U kunt ons bereiken maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur via onderstaande contactgegevens:

Tel: +32 (0) 14 23 60 93

Fax: +32 (0) 14 42 72 21

email: info@kingspaninsulation.be

Technische service

Kingspan Insulation verleent gratis technische service.

U kunt bij ons terecht voor advies en vragen over onze producten en hun toepassing. Bovendien kunt u bij ons terecht voor advies over bevestigingsmaterialen, technische informatie, verwerkingsadviezen, afschotplannen en bouw fysische berekeningen.

Kortom, alles wat nodig is om de beste oplossing voor uw constructie te kunnen realiseren. U kunt onze technische service bereiken maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur via onderstaande contactgegevens:

Tel: +32 (0) 14 23 60 93

email: techline@kingspaninsulation.be

De fysische en chemische eigenschappen van Kingspan Insulation N.V. producten vertegenwoordigen gemiddelde waarden, verkregen in algemeen geaccepteerde testmethoden en zijn onderhevig aan normale productietoleranties. Kingspan Insulation N.V. behoudt zich het recht om productspecificaties zonder voorgaande kennisgeving te wijzigen. De informatie, technische details, de bevestigingsvoorschriften etc. die in de desbetreffende documentatie zijn genoemd worden in goed vertrouwen afgegeven en zijn in overeenstemming met de door Kingspan Insulation N.V. bedoelde toepassing. Aan de afbeeldingen in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen zijn bedoeld om een globale indruk te geven van het uiterlijk van de producten en tonen één van de verschillende toepassingsmogelijkheden. Kingspan Insulation N.V. garandeert niet dat de getoonde toepassingen toegestaan zijn volgens de geldende (plaatselijke) regelgeving. Verifieer aanbevelingen voor applicatie met de daadwerkelijke behoeften, geldende specificaties en regelgeving. Voor ieder andere applicatie of condities bij gebruik van onze isolatiematerialen dient u advies in te winnen bij Kingspan Insulation N.V. Raadpleeg onze technische service indien de toepassing of condities afwijken van de toepassingen vermeld in de documentatie. Controleer bij onze marketingafdeling of de door u gebruikte documentatie de laatst uitgegeven versie is.



Kingspan Insulation N.V.

Visbeekstraat 24, 2300 Turnhout, België

www.kingspaninsulation.be